

















FIP ARTICOLI TECNICI Srl



SINCE 1946




25. SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO

LIFTING AND ANCHORING

edizione 01/2022





CINGHIE TESSILI & ACCESSORI
TEXTILE STRAPS & ACCESSORIES

TIRANTI IN POLIESTERE CEN/VIOLA
POLYESTER LIFTING SLING CEN/VIOLET

Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
Endless lifting sling in accordance with the European Rules CEN Standard EN 1492-I. Safety Factor = 7:1.

Product	Vertical Payload kg	Basket Payload kg	Payload 45° angle kg	Payload 90° angle kg	Noose Payload kg	Unit of measure	
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 1	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 2	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 3	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 4	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 5	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 6	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 7	1000	2000	1400	1000	800	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VIOLA MM. 50 MT. 8	1000	2000	1400	1000	800	NU	1



TIRANTI IN POLIESTERE CEN/VERDE
POLYESTER LIFTING SLING CEN/GREEN

Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
Endless lifting sling in accordance with the European Rules CEN Standard EN 1492-I. Safety Factor = 7:1.

Product	Vertical Payload kg	Basket Payload kg	Payload 45° angle kg	Payload 90° angle kg	Noose Payload kg	Unit of measure	
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 1	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 2	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 3	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 4	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 5	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 6	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT. 8	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/VERDE MM. 60 MT.10	2000	4000	3600	2800	1600	NU	1



FIP ARTICOLI TECNICI Srl

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino. The information contained in this Catalyst is based on our current knowledge and experience. However, they can not imply a warranty or liability on our part about the use of our products, as the conditions of use are not under our control. Except for typographical errors. Even partial reproduction of this catalyst is forbidden.





TIRANTI IN POLIESTERE CEN/GIALLO

POLYESTER LIFTING SLING CEN/YELLOW



Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
Endless lifting sling in accordance with the European Rules CEN Standard EN 1492-I. Safety Factor = 7:1.

Product	Vertical Payload kg	Basket Payload kg	Payload 45° angle kg	Payload 90° angle kg	Noose Payload kg	Unit of measure	
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 1	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 2	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 3	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 4	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 5	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 6	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 8	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT. 9	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GIALLA MM. 90 MT.10	3000	6000	5400	4200	2400	NU	1

TIRANTI IN POLIESTERE CEN/GRIGIO

POLYESTER LIFTING SLING CEN/GREY



Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
Endless lifting sling in accordance with the European Rules CEN Standard EN 1492-I. Safety Factor = 7:1.

Product	Vertical Payload kg	Basket Payload kg	Payload 45° angle kg	Payload 90° angle kg	Noose Payload kg	Unit of measure	
LL-FUNE SOL CEN/GRIGIO MM.120 MT. 2	4000	8000	7200	5600	3200	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GRIGIO MM.120 MT. 3	4000	8000	7200	5600	3200	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GRIGIO MM.120 MT. 4	4000	8000	7200	5600	3200	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GRIGIO MM.120 MT. 5	4000	8000	7200	5600	3200	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/GRIGIO MM.120 MT. 6	4000	8000	7200	5600	3200	NU	1


TIRANTI IN POLIESTERE CEN/ROSSO

POLYESTER LIFTING SLING CEN/RED



Fascia colorata a Normativa Europea CEN Standard EN 1492-I a doppio strato, con asole rivestite e con righe per identificazione portata. Coefficiente di sicurezza = 7:1.
Endless lifting sling in accordance with the European Rules CEN Standard EN 1492-I. Safety Factor = 7:1.

Product	Vertical Payload kg	Basket Payload kg	Payload 45° angle kg	Payload 90° angle kg	Noose Payload kg	Unit of measure	
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 3	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 4	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 5	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 6	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT. 8	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1
LL-FUNE SOL CEN/ROSSA MM.150 MT.10	5000	10000	9000	7000	4000	NU	1



SISTEMA DI ANCORAGGIO CON CRICCHETTO 0908 - GANCIO UNCINO
RATCHET TIE DOWNS 0908 - WITH HOOK

Gancio uncino. mm 35 - kg 2500.
Hanger hook. mm 35 - kg 2500



Product	Lenght m	Unit of measure	
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 35 908.1004.04	0,30+3,70	NU	1
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 35 908.1004.06	0,30+5,70	NU	1
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 35 908.1004.08	0,30+7,70	NU	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON CRICCHETTO 811 - GANCIO SPONDA
RATCHET TIE DOWNS 811 - WITH DOUBLE HOOK

mm 50 - kg 5000.
mm 50 - kg 5000.



Product	Lenght m	Unit of measure	
LL-FUNE ANC.CRIK/SPONDA 50 811.1065.08	0,50+8	NU	1
LL-FUNE ANC.CRIK/SPONDA 50 811.1065.9,5	0,50+10	NU	1

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON CRICCHETTO 811 - GANCIO UNCINO
RATCHET TIE DOWNS 811 - WITH HOOK

mm 50 - kg 5000.
mm 50 - kg 5000.



Product	Lenght m	Unit of measure	
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 50 811.1006.08	0,50+8	NU	1
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 50 811.1006.10,5	0,50+10	NU	1
LL-FUNE ANC.CRIK/UNCINO 50 811.1006.19	0,50+19	NU	1



FIP ARTICOLI TECNICI Srl

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garanzia nè una responsabilità da parte nostra circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Salvo errori tipografici. È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino. The information contained in this Catalyst is based on our current knowledge and experience. However, they can not imply a warranty or liability on our part about the use of our products, as the conditions of use are not under our control. Except for typographical errors. Even partial reproduction of this catalyst is forbidden.





25. SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO / LIFTING AND ANCHORING

PARANCO MANUALE A CATENA MANUAL CHAIN HOIST





PARANCO ELETTRICO A CATENA ELECTRICAL CHAIN HOIST



Notes:

[illegible]

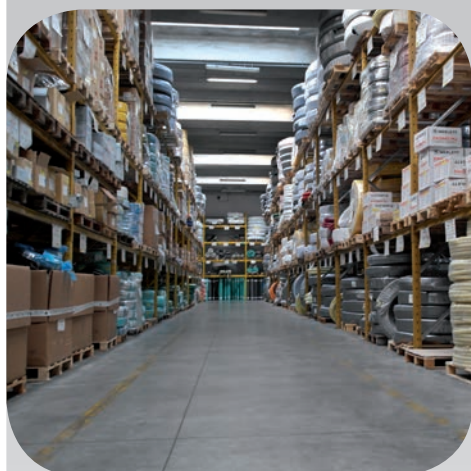

FIP ARTICOLI TECNICI Srl

viale Regione Veneto, 9 | 35127 Padova | Italy | T +39 049 8992211 | F +39 049 8701069
C. F. / P. IVA 02491440281 | info@fipitaly.com | www.fipitaly.com

